

350 kW

650 kW

950 kW



SAVRŠENO ENERGETSKO REŠENJE ZA SVE FARME

- ✓ Pogodan za sušenje zrna i zagrevanje plastenika, štale, itd.
- ✓ Fleksibilna upotreba AGRO goriva
- ✓ Laka upotreba i pristupačan
- ✓ Ogromno skladištenje vode omogućava zagrevanje preko noći bez upotrebe goriva
- ✓ 100% automatska kontrola sa start up / podrška gorionika
- ✓ Ključno rešenje

COST SAVING		
GORIVO	CENA GORIVA*	CENA GREJANJA
Slamke	25 €/t	0,8 Cent/kWh
Drvo	35 €/t	1,5 Cent/kWh
Prirodan gas	0,25 Cent/m ³	2,8 Cent/kWh
LPG	75 Cent/l	8,3 Cent/kWh
Grejnoulje	115 Cent/l	12,8 Cent/kWh

* ... izvor: EU statistika Decembar 2012



1x Pravougaona bala slame

Max. Dimenzija:
d = 1,2 x 1,2 x 2,5m
Težina ~500kg




Ogrejno drvo

Max. Dimenzija: L = 2,5m



2x okruglih bala slame

Max. Dimenzija:
d = 1,5m / B = 1,2m
Težina ~2x 300kg

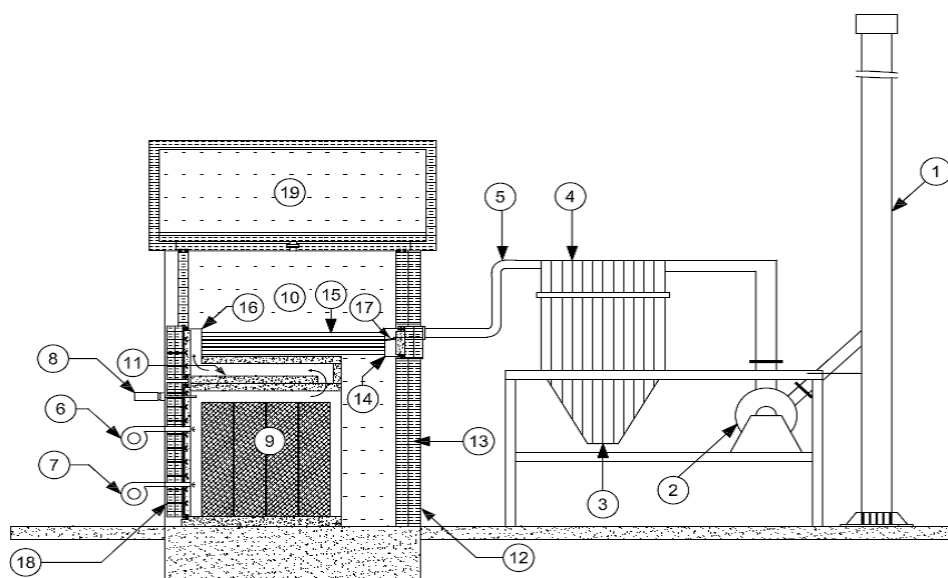

1. Stack
2. ID fan
3. Fly ash extraction
4. OPTION: Multi cyclone
5. Flue gas duct
6. Secondary air
7. Primary air
8. Ignition burner
9. Straw bale
10. Water storage tank
11. Combustion chamber
12. Profiled steel plates
13. Insulation
14. Flue gas box
15. Fire tubes
16. Turning chamber
17. Temperature Control damper
18. Furnace gate
19. Expansion tank

ACCUMULATION CAPACITY

	350 kW	650 kW	950 kW
Bale	2,0 – 2,4MWh 5,7 – 6,9 h	2,0 – 2,4MWh 3,1 – 3,7 h	2,0 – 2,4MWh 2,1 – 2,5 h
Rezervoarzavodu*	3,1 MWh 8,9 h	5,0 MWh 7,7 h	6,3 MWh 6,6 h
Max. vremebezdodavanja	14,6 – 15,7 h	10,8 – 11,4 h	8,7 – 9,2 h

bale Rezervoar za vodu je integrisan u konceptu. Proračunisuzasnovanina pad temperature od 105 ° C do 50°

** ... Kadasurezervoarzaakumulacijuisagorevanje u potpunostinapunjeni.



TECHNOLOGY PARTNER

- ✓ Ključrešenjaizjedneruke
- ✓ Preko 25 godinaiskustva u sagorevanjuslame
- ✓ Preko 100 kotla u radu

BUDŽET PONUDA – AGRO grejniuredaji

ACU 350kW

Ukupnacena: **108.000 EUR.**

Take-out cenazaizgradnju je **-9.000 EUR.**

Take-out cenazaciclona je **-5.500 EUR**

ACU 650kW

Ukupnacena: **118.000 EUR.**

Take-out cenazaizgradnju je **-10.000 EUR.**

Take-out cenazaciklon je **-6.000 EUR**

ACU 950kW

Ukupnacena: **136.000 EUR.**

Take-out cenazaizgradnju je **-11.000 EUR.**

Take-out cenazaciklon je **-7.900 EUR**

Isporukauključuje:

- Kotaosapečkomiakumulacionimrezervoarom
- Plast
- ID ventilatorsa Hz kontrolom
- FD ventilator
- Spaljivačigorionika (ulje)
- Isolacijakotla
- Instrumentacijailokalnakontrolnatabla
- Zgrada (neobavezno)
- Ciklon (neobavezno)

Nisuuključeni:

- Istovarivanje
- Foundation work on-site
- Montažaipovezivanjecevovodanapostojeće sisteme

Cene: netobeztaksa, dodatnihradova, DK

Usloviplaćanja: 30 dananakonfakturisanja
 30 % kapara (ugovor / porudžbina)
 70 % spremnostsnabdevanja